

# När vanlig rengöring inte räcker!



## En produktserie för husets alla hörn och vrår

Här finner du produkterna som hjälper dig i vardagen, allt ifrån när barnen har ritat på väggen och fastsittande kalk i duschen till den där irriterande oljefläcken i garaget eller den stinkande sophinken.

# sanera LUKT

- Aktiva enzymer
- Effektiv mot lukt
- Parfymerad



# sanera KALK

- 100% kalkfritt
- Snabbverkande
- Perfekt för badrummet



## För en fräschare miljö

Sanera Lukt tar effektivt bort roten till problemet. Med hjälp av enzymer bryts de illaluktande ämnena ner och lukten försvinner.



### Bruksanvisning

Applicera Sanera Lukt på ytan som luktar så att den blir blöt. Vid behov kan den fuktiga ytan bearbetas med borste eller trasa för att förbättra effekten och underlätta borttagning av fläckar. Låt Sanera Lukt verka tills det har torkat in i materialet. Torka av ytan med en fuktig trasa eller skölj med vatten. Ytan kan även lämnas helt utan efterarbete men känsliga material bör torkas av direkt efter appliceringen. Upprepa behandlingen tills lukten är borta. Ytan kan senare behandlas med jämna intervaller eller vid behov för att förhindra ny lukt.

### Egenskaper

Innehåller verksamma enzymer som bryter ner det organiska ämnet. Därmed upphör lukt och i vissa fall försvinner eventuella missfärgningar eller fläckar. pH-värde 7. Parfymerad, pepparmint. Förvaras frostfritt.

### Åtgång

Varierar beroende på luktproblem och ytans egenskaper.

	Art. nr.	Spädning
Sanera Lukt 0,5 liter	17411	Spädes ej
Sanera Lukt 1 liter	17412	Upp till 20 delar vatten
Sanera Lukt 5 liter	17424	Upp till 20 delar vatten

## Effektivt mot beläggningar

För borttagning av beläggningar och avlagringar av kalk och rost i exempelvis toaletter, duschar, kök, industrier och på fasader.



### Bruksanvisning

Applicera Sanera Kalk på en begränsad yta. Låt verka och bearbeta med exempelvis skursvamp eller borste, skölj med vatten. Upprepa behandlingen vid behov.

### Egenskaper

Surt rengöringsmedel som effektivt löser beläggningar och avlagringar av kalk och metaller. pH-värde 2. Förvaras frostfritt.

### Åtgång

Varierar beroende på mängd och typ av beläggning samt ytans egenskaper.

	Art. nr.	Spädning
Sanera Kalk 0,5 liter	17311	Spädes ej
Sanera Kalk 1 liter	17312	10 delar vatten



# sanera<sup>®</sup> SMUTS

- Miljömärkt med Ecolabel
- Effektiv rengöring
- Alla ytor inomhus



# sanera<sup>®</sup> SOT & OLJA

- Tuff mot svåra fläckar
- För ytor inomhus och utomhus
- Även mot fett



## För ett renare samvete

Allrengöringsmedel mot smuts och fettfläckar. För alla typer av vattentåliga ytor såsom inredning, golv, väggar, möbler samt textilier.



### Bruksanvisning

Applicera Sanera Smuts och bearbeta ytan med trasa, skursvamp eller golvmopp. Vid svåra fläckar och hårt sittande smuts, låt Sanera Smuts verka några sekunder och bearbeta sedan ytan. Eftertorka vid behov med trasa. Sanera Smuts kan även appliceras med spruta och sedan bearbetas med skursvamp och avtorkas med trasa.

### Egenskaper

Allrengöringsmedel som löser smuts och fett effektivt. pH-värde 9. Parfymfri. Sanera SMUTS 1 liter är dessutom Miljömärkt med Eco-label. Förvaras frostfritt.

### Åtgång

Beroende på typ av smuts, ytans egenskaper, spädning och appliceringsätt.

	Art. nr.	Spädning
Sanera Smuts 0,5 liter	17011	Spädes ej
Sanera Smuts 1 liter	17012	Enligt etikett

## För en tuffare rengöring

För borttagning av smuts, sot, olja och fett på hårda ytor som exempelvis i garage, pannrum, kaminer, ugnar, grillar och köksfläktar.



### Bruksanvisning

Applicera Sanera Sot & Olja på ytan. Låt verka en stund och bearbeta/torka av med hushållspapper, borste, trasa eller skursvamp beroende på ytan eller typ av smuts. Skölj med vatten eller torka av med fuktig trasa. Upprepa hela behandlingen vid behov.

Sugande ytor, exempelvis trä, bör neutraliseras efter behandling med Sanera Kalk. Undvik att Sanera Sot & Olja torkar in i ytan.

### Egenskaper

Effektivt basiskt grovrengöringsmedel, pH-värde 11,5 i brukslösning. Kan påverka färg och annan ytbeläggning. Kan etsa mineraliska material såsom glas, tegel, klinker, kakel, porslin. Förvaras frostfritt.

### Åtgång

Varierar beroende på typ av smuts och ytans egenskaper.

	Art. nr.	Spädning
Sanera Sot & Olja 0,5 liter	17211	Spädes ej
Sanera Sot & Olja 1 liter	17212	10-20 delar vatten

# sanera<sup>®</sup>

## KLOTTER

- Tar både sprayfärg och tusch
- Snabb och effektiv
- Färdig att användas



## Återskapar ytans utseende

För klottersanering av sprayfärg och tusch (permanent marker) på hårda ytor. Både för sugande och icke sugande material. Kan användas både inne och ute.



### Bruksanvisning

**Sprayfärg:** Sugande ytor fuktas med vatten för att minimera utsmetning av färg. Applicera Sanera Klotter och låt verka en stund, upp till 15 minuter. Tiden varierar beroende på sprayfärg, ålder på klotter, underlag och temperatur. Bearbeta ytan med skursvamp eller borste. När färgen har lösts upp, skölj av ytan med vatten eller torka av med fuktig trasa. Upprepa behandlingen vid behov.

**Tusch:** Fukta en trasa med Sanera Klotter och torka bort klottret. Eftertorka med fuktig trasa.

### Egenskaper

Löser effektivt sprayfärg och tusch så att det enkelt kan sköljas eller torkas bort. Klotter som har suttit på ytan under lång tid kan vara svårare att avlägsna. På sugande ytor där klottret har gått in i ytan kan skuggor från klottret bli kvar. Upprepad behandling kan ta bort eller minska dessa skuggor. Sanera Klotter kan påverka glansen och missfärga målade ytor och plast.

### Åtgång

Varierar beroende på typ av klotter och ytans egenskaper.

	Art. nr.	Spädning
Sanera Klotter 0,5 liter	17111	Spädes ej

# sanera<sup>®</sup>


## FÄRG

- Effektiv färgborttagning
- Lättapplicerad
- Både inomhus och utomhus



## Optimal färgborttagning

Kan användas på de flesta sorters färg, även för plåtfärg och pulverlack, dock ej epoxy. Utvändigt och invändigt bruk.

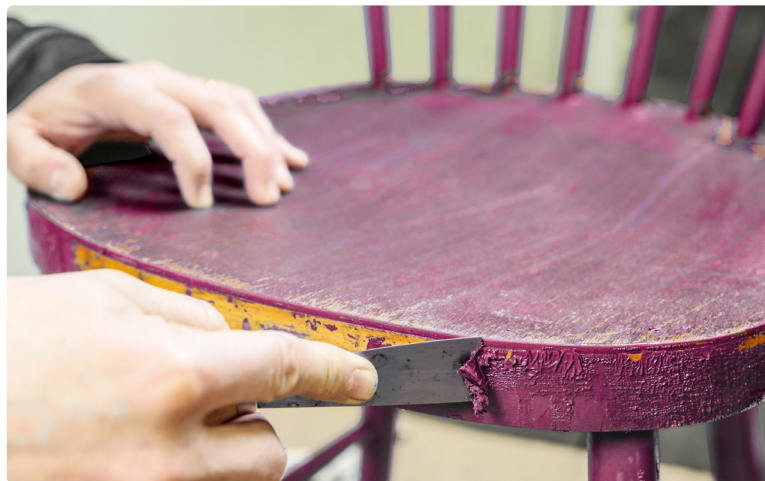

### Bruksanvisning

Appliceras med pensel i ett tjockt jämnt skikt. Låt verka tills färgen har rest sig, vilket kan ta från en timme upp till 12 timmar. Skrapa av den lösa färgen med en spackelspade. Detta ska ske innan Sanera Färg torkar in i ytan eller avdunstar helt. Ytan kan täckas med plastfolie så att avdunstning förhindras. Tjocka färgskikt kan behöva flera behandlingar, upprepa tills önskat resultat uppnås. Rester av tunna färgskikt, t.ex. grundfärg, kan i de flesta fall tvättas bort i nästa steg. Ytorna tvättas sedan med Sanera Sot & Olja med hjälp av REDO Stålbörste eller Skurbörste. Alla rester av Sanera Färg måste tvättas bort, vidhäftningen för nya färgskikt kan annars försämrats. Verktyg rengörs i varmt vatten.

### Egenskaper

Löser upp färg så att den släpper från ytan. Trögflytande, alkoholbaserad. Förvaras frostfritt.

### Åtgång

0,2 - 0,3 liter/m<sup>2</sup> (varierar beroende på färg och ytans egenskaper)

	Art. nr.	Spädning
Sanera Färg 1 liter	17512	Spädes ej